


## SW BA 422 horizontalni dvovretenni obdelovalni center BA2412, rabljen

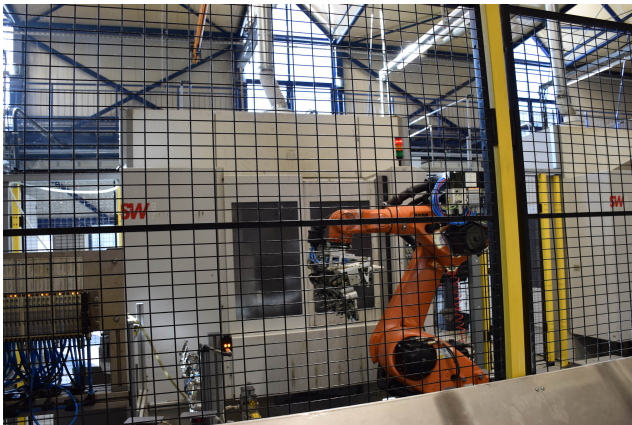

**Proizvajalec :** SW

**Product number:**  
BA2412

### Description

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Obdelovalni center  | Vodoravni           |
| Proizvajalec        | SW                  |
| Model               | BA 422              |
| Leto izdelave       | 2020                |
| Delovne ure         | približno 54.346 ur |
| Ure vrtenja vretena | pribl. 13.569 h     |

### Tehnični podatki

- Krmilni sistem: Siemens 840 D SL
- Izvedba z 2 neodvisnima osema Z

## 1. Obseg gibanja (osi)

- Os X: 400 mm
- Os Y: 500 mm (po želji razširljiva do 775 mm)
- Z-os: 425 mm (z neodvisnimi Z-osmi za vsako vreteno)

## 2. Vretenna enota

- Število vreten: 2 (razporejena vodoravno)
- Razmik med vreteni: 400 mm
- Nosilec orodja: HSK-A63
- Hitrost vretena: standardno območje od 1 do 17.500 min<sup>-1</sup>
- Moč in navor: odvisno od tipa vretena (npr. do 27 kW / 200 Nm ali do 45 kW / 125 Nm)

## 3. Dinamika in hitrost pomika

- Hitri premik (X / Y / Z): približno 55 / 70 / 70 m/min (v nekaterih novejših ali drugačnih konfiguracijah do 100 m/min)
- Največje pospeševanje (X / Y / Z): približno 8 / 8 / 12 m/s<sup>2</sup> (odvisno od generacije in modela)
- Sila pomika (X / Y / Z): 15.000 / 15.000 / 12.000 N

## 4. Mize in palete

- Sistem miz: vrtljive planetarne mize (2 ali 4 sateliti z navorni pogoni)
- Nosilnost: 2 × 450 kg (na satelit/mizo)

## 5. Magazini za orodje

- Vrsta magazina: sistem za dvigovanje, modularno razširljiv
- Položaji orodja: Standardno od 2 × 36 položajev (razširljivo na večje zmogljivosti, npr. 2 × 60 ali več)
- Največja teža orodja: 10 kg
- Največji premer orodja: 80 mm (ali 160 mm, če so sosednja mesta prosta)
- Največja dolžina orodja: 300 mm

## 6. Avtomatizacija

### Transportni trak s strgalom Knoll 800 K-1

- Primeren za dolžine odrezkov < 100 mm
- Širina transportnega traku 800 mm
- Višina izpusta 1100 mm
- Črpalka za odpadno vodo 400 l/min
- Zmogljivost hladilne tekočine približno 0,3 m<sup>3</sup>

### Knoll PW100/100 -710 kompakten pasovni filter

## 7. Dimenzije in teža

- Teža stroja: približno 14.500 kg (do 18.000 kg, odvisno od dodatne opreme in konfiguracije)

Rok dobave

takoj

Cena

na zahtevo



